



Bio-wypalacz do chwastów MSF-1A

No.77711105

Instrukcja obsługi



Instrukcja obsługi







Uwaga, gorąco



Stosować wyłącznie na zewnątrz
lub w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach



Trzymać poza zasięgiem
dzieci

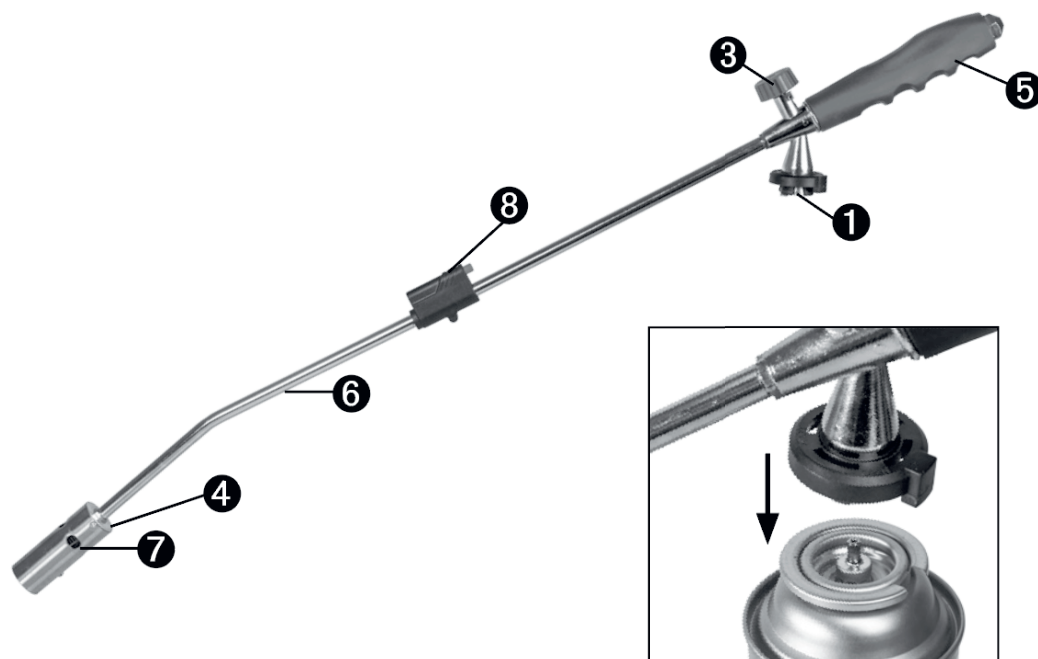

PL INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ważne: Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi zawarte w niniejszej instrukcji. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować poważne obrażenia i unieważnienie gwarancji.

Nie należy zmieniać montażu ani ustawień określonych przez producenta. Dokonywanie nieautoryzowanych modyfikacji konstrukcyjnych urządzenia, usuwanie części lub używanie innych części, które nie zostały zatwierdzone przez producenta, może być niebezpieczne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED PODŁĄCZENIEM AEROZOLU

- **Ważne:** To urządzenie może być używane wyłącznie z jednorazową butlą gazową propan-buta
- **Próba podłączenia innych typów butli gazowych może być niebezpieczna.**
- Należy używać wyłącznie określonych części zamiennych.
- Nigdy nie podłączaj butli gazowej bez uprzedniego zapoznania się z instrukcją.
- Przed podłączeniem butli gazowej należy upewnić się, że uszczelnienie między urządzeniem a butlą jest nienaruszone.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonymi lub zużytymi uszczelkami.
- Nie należy używać urządzenia, które przecieka, jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Nie należy używać węży między urządzeniem a butlą gazową.

- Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzoną częścią.
- Wymień lub podłącz pojemnik z aerozolem w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Najlepiej na zewnątrz, z dala od wszelkich możliwych źródeł zapłonu, takich jak otwarte ognie, płomyki kontrolne, elektryczne urządzenia kuchenne, oraz z dala od innych osób.
- Zawsze upewnij się, że zawór urządzenia jest zamknięty przed podłączeniem lub wymianą pojemnika z aerozolem.
- Zawsze sprawdź, czy wszystkie połączenia są szczelne i upewnij się, że połączenie jest gazoszczelne przed zapaleniem palnika.
- Palenie jest zabronione podczas podłączania pojemnika z aerozolem.
- Przestrzegaj również instrukcji uruchamiania palnika.

NAZWA CZĘŚCI / DANE TECHNICZNE

- 1 Zawór urządzenia
- 2 Pokrętko regulacji
- 3 Dysza wtryskiwacza
- 4 Uchwyt
- 5 Rurka przedłużająca
- 6 Palnik
- 7 Przycisk zapłonu piezoelektrycznego

Niektóre szczegóły ilustracji w niniejszej instrukcji mogą nie odpowiadać dokładnie dostarczonemu urządzeniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Temperatura płomienia:	1300 °C
Zużycie gazu podczas normalnego użytkowania:	305,4 g/h / 4,2 kW
Srednica dyszy:	0,49 mm
Kategoria urządzenia:	Butan pod ciśnieniem bezpośrednim
Nabój gazowy	MSFA-1a, 227 g*

* Próba podłączenia innego rodzaju butli z gazem może być niebezpieczna.

WARUNKI OPERACJI

- Urządzenia nie wolno używać poniżej poziomu gruntu.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejnika, piekarnika, otwartego ognia itp.).
- Pracuj wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, zachowując ostrożność obowiązującą wymogi krajowe:
- Do doprowadzenia powietrza do spalania
- Aby uniknąć gromadzenia się niebezpiecznych ilości niespalonego gazu.
- Pracuj z dala od materiałów łatwopalnych lub tłustych. Noś odzież odłuszczonej.
- Zawsze zamykaj zawór urządzenia gdy przerywasz pracę.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania, gdyż w przypadku zgaśnięcia płomienia może wydobywać się gaz co z kolei stanowi źródło zagrożenia.

- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i chronić przed ich dostępem. Należy upewnić się że urządzenie nie spadnie z miejsca przechowywania.
- W przypadku użycia nowej butli z gazem i gdy urządzenie jest zimne, może wystąpić nieregularny ogień który ustabilizuje się po krótkim czasie.
- Po użyciu urządzenia, nawet przez krótki czas, nie należy dotykać palnika, aby uniknąć poparzeń.
- Nie modyfikuj urządzenia. W razie konieczności naprawy zlec ją wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYCIEKÓW

- Jeśli z urządzenia wycieka gaz (zapach gazu), natychmiast wynieś je na zewnątrz, w miejsce z dobrą cyrkulacją powietrza i z dala od źródeł zapłonu, gdzie wyciek będzie widoczny. Szczelność urządzenia sprawdzaj wyłącznie na zewnątrz.

- Nigdy nie szukaj wycieków za pomocą płomienia; zamiast tego użyj roztworu mydła lub odpowiedniego sprayu do wykrywania wycieków! Wycieki gazu są widoczne po utworzeniu się pęcherzyków powietrza lub piany.

INSTRUKCJA UŻYCIA

UŻYTKOWANIE

Ten wysokowydajny palnik nadaje się do podgrzewania, rozmrażania, ścięcia płomieniowego, spawania i obkurczania folii, a także do biologicznego zwalczania chwastów i usuwania mchu. Zwalczanie chwastów za pomocą ciepła to nietoksyczna i przyjazna dla środowiska metoda usuwania niepożądanych roślin z utwardzanych ścieżek itp. Urządzenie to nie nadaje się do stosowania na rabatach kwiatowych ani trawnikach. Chwasty są podgrzewane od góry płomieniem, a następnie suszone. Powoli przesuwaj palnik nad chwastami. Chwastów nie należy spalać, usuwa się je jedynie płomieniem.

Końcówka płomienia nagrzewa się przez około 5-8 sekund. Dlatego należy zachować odległość około 15 cm od rośliny. W przypadku chwastów grubszych lub zdrewniałych (ziola dzikie, rośliny z korzeniem palowym itp.) należy stosować ciepło przez dłuższy czas. Po kilku dniach może być konieczne ponowne zastosowanie zabiegu.

UWAGA: Zbyt suche podłoże grozi pożarem! Używanie uszkodzonego lub niesprawnego sprzętu jest niebezpieczne!